


ABSPERRFLANSCH AF-40, AF-50, AF-63

Butterfly Flange AF-40, AF-50, AF-63

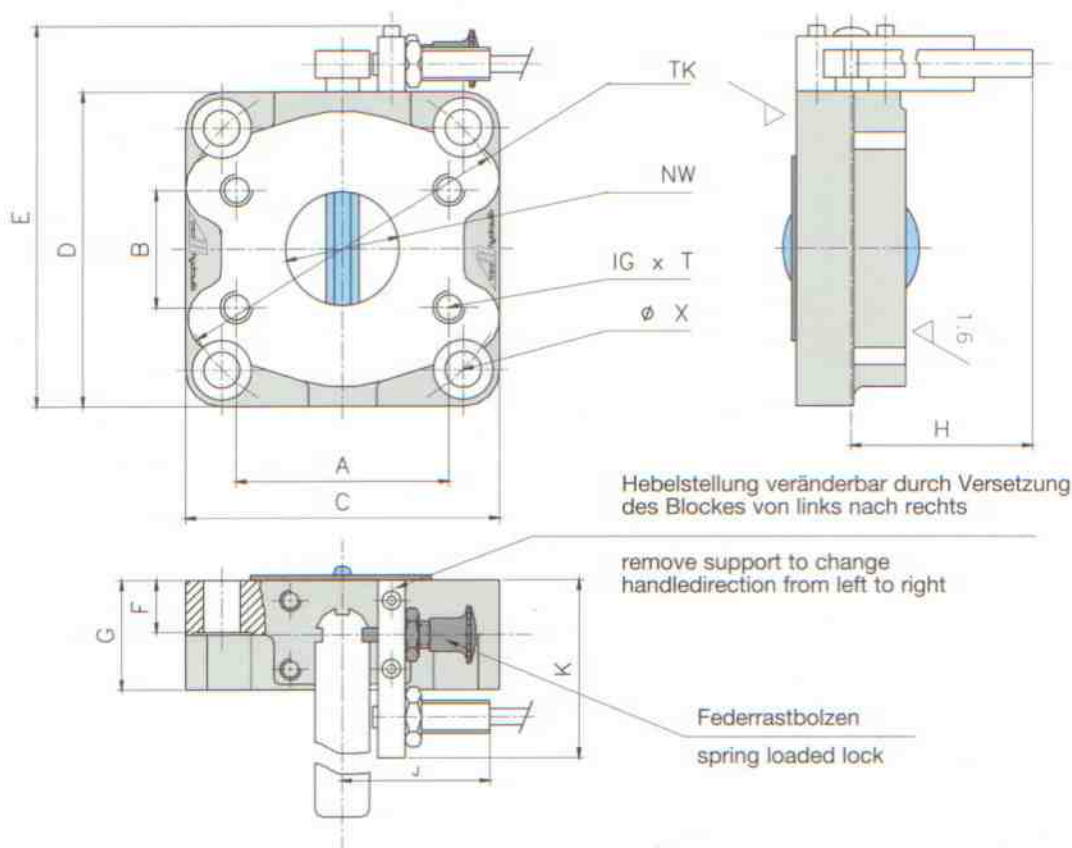

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA


Bezeichnung	Bestellnummer mit mechan.	Bestellnummer mit induktivem	Bestellnummer ohne	Größe		A	B	C	D	E
	Endschalter	Endschalter	Endschalter	SAE	DIN					
description	ordernumber	ordernumber	ordernumber	size	DIN	mm	mm	mm	mm	mm
	with mech.	with inductive	without	SAE	DIN					
	limit switch	limit switch	limit switch							
AF - 40	SDA00040E	SDA00040I	SDA00040W	1½"	40	70,0	35,7	96	96	120
AF - 50	SDA00050E	SDA00050I	SDA00050W	2"	50	77,8	42,8	115	115	139
AF - 63	SDA00063E	SDA00063I	SDA00063W	2½"	63	89,0	50,8	115	115	139

Bezeichnung	F	G	H	J	K	ØNW	ØTK	T	IG	ØX	Gewicht
description	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg
AF - 40	13,0	35	130	62	65	42	110	22	M12	13,5	1,9
AF - 50	20,5	40	150	62	65	50	125	22	M12	13,5	2,8
AF - 63	20,5	40	150	62	65	63	125	22	M12	13,5	2,3

max. Differenzdruck	6 bar	max. differential pressure
Material: Gehäuse	GGG 40	housing material
Klappe	GGG 40	butterfly
Dichtung (LZ ab Lager)	Perbunan / NBR	gasket (DT stock)
Optionen: induktiver Endschrter	10-30 V DC, max. 15mA	inductive limit switch option
mechanischer Endschrter	115 V DC, 50mA	mechanical limit switch
Dichtungsmaterial (LZ 4 Wo)	EPDM / Viton	gasket material (DT 4 weeks)
abnehmbarer Hebel	Stahlrohr / steel	handle removable

ABSPERRFLANSCH AF-80, AF-100, AF-125

Butterfly Flange AF-80, AF-100, AF-125

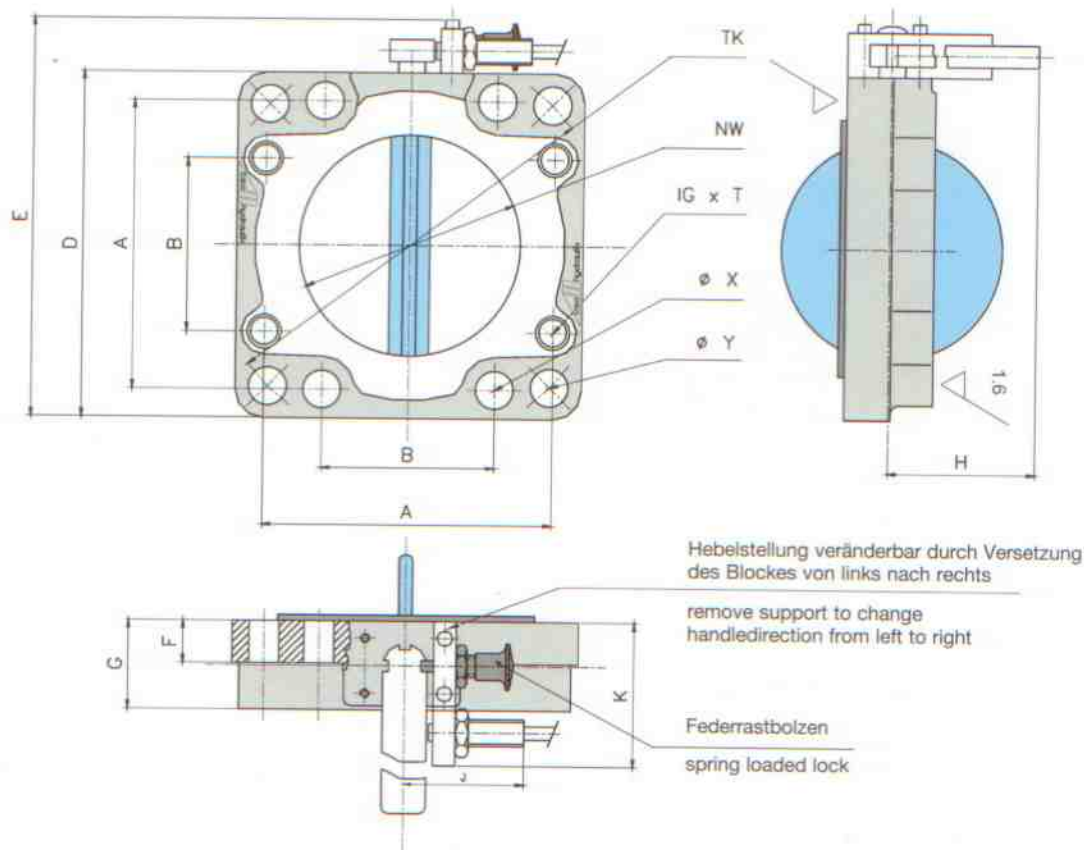

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Bezeichnung	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Größe						
	mit mechan.	mit induktivem	ohne	SAE	DIN	A	B	C	D	E
	Endschalter	Endschalter	Endschalter							
description	ordernumber	ordernumber	ordernumber	size		mm	mm	mm	mm	mm
	with mech.	with inductive	without	SAE	DIN					
	limit switch	limit switch	limit switch							
AF - 80	SDA00080E	SDA00080I	SDA00080W	3"	80	106,4	62,0	140	140	160
AF - 100	SDA00100E	SDA00100I	SDA00100W	4"	100	130,0	77,8	156	156	176
AF - 125	SDA00125E	SDA00125I	SDA00125W	5"	125	152,4	92,0	184	184	204

Bezeichnung	F	G	H	J	K	ØNW	ØTK	T	IG	ØX	Y	Gewicht
description	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	kg
AF - 80	20,5	40	150	62	65	80	160	25	M16	17,5	17,5	3,0
AF - 100	20,5	40	150	62	65	100	180	25	M16	17,5	17,5	3,75
AF - 125	20,5	40	150	62	65	125	210	25	M16	17,5	17,5	4,70

max. Differenzdruck	6 bar	max. differential pressure
Material: Gehäuse	GGG 40	housing material
Klappe	GGG 40	butterfly
Dichtung (LZ ab Lager)	Perbunan / NBR	gasket (DT stock)
Optionen: induktiver Endschalter	10-30 V DC, max. 15mA	inductive limit switch option
mechanischer Endschalter	115 V DC, 50mA	mechanical limit switch
Dichtungsmaterial (LZ 4 Wo)	EPDM / Viton	gasket material (DT 4 weeks)
abnehmbarer Hebel	Stahlrohr / steel	handle removable